





Hi-Dom III

Характеристики



- Доступно дистанционное управление
 - Многоуровневое управление пользователями
 - Управление кондиционером (вкл. / выкл., режим, температура, поток воздуха)
 - Блокировка возможности внесения изменений (работа запрещена, изменение макс. и мин. температуры и охлаждение / Обогрев заблокированы)
 - Работает по таймеру
 - Проверка истории неисправностей
- Отображение текущих записей
 - Синхронизация данных
 - Распределение электрической энергии
 - 2D-навигация
 - Распределение электрической энергии
 - Доступно несколько языков
 - Стандартный с портом Modbus RTU
- Гуманизированный и удобный пользовательский интерфейс
 - Распределение потребления электроэнергии позволяет пользователям легко распределять общее потребление электроэнергии между жильцами здания. Доступен как сегментированный тариф, так и единый тариф.

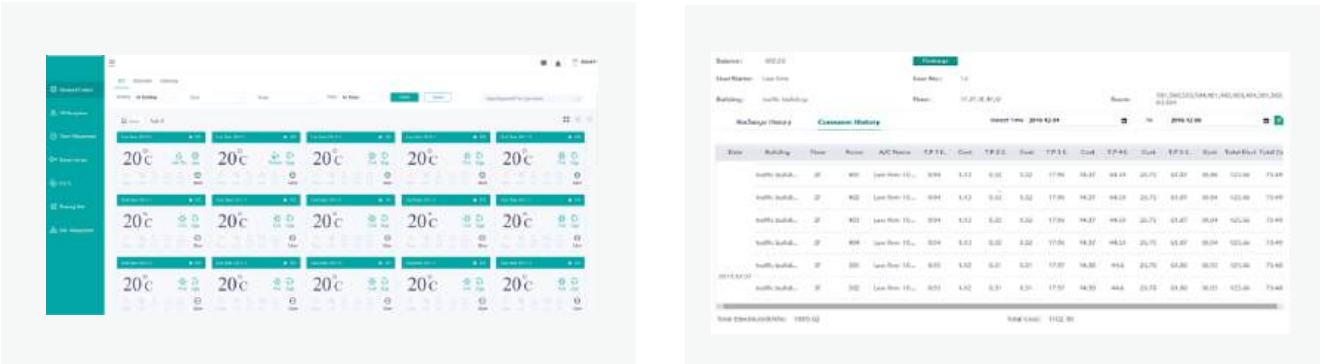

Благодаря 2D-навигации пользователи могут импортировать планы этажей и размещать внутренние блоки в соответствующих комнатах, создавая индивидуальную схему системы. Таким образом, можно управлять всеми внутренними блоками.

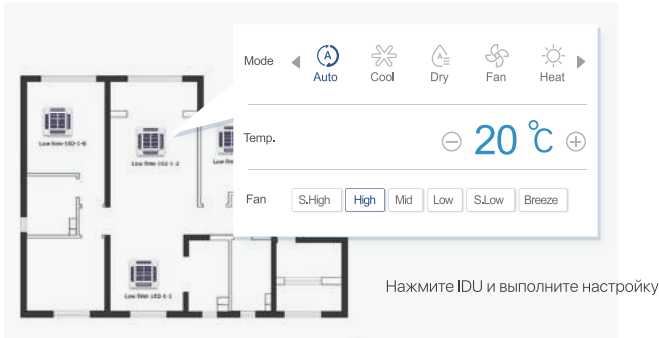

- Поддержка записи данных истории операций, как показано на рисунке ниже. Также операционные данные можно экспортировать в формат excel, удобный для клиентов.

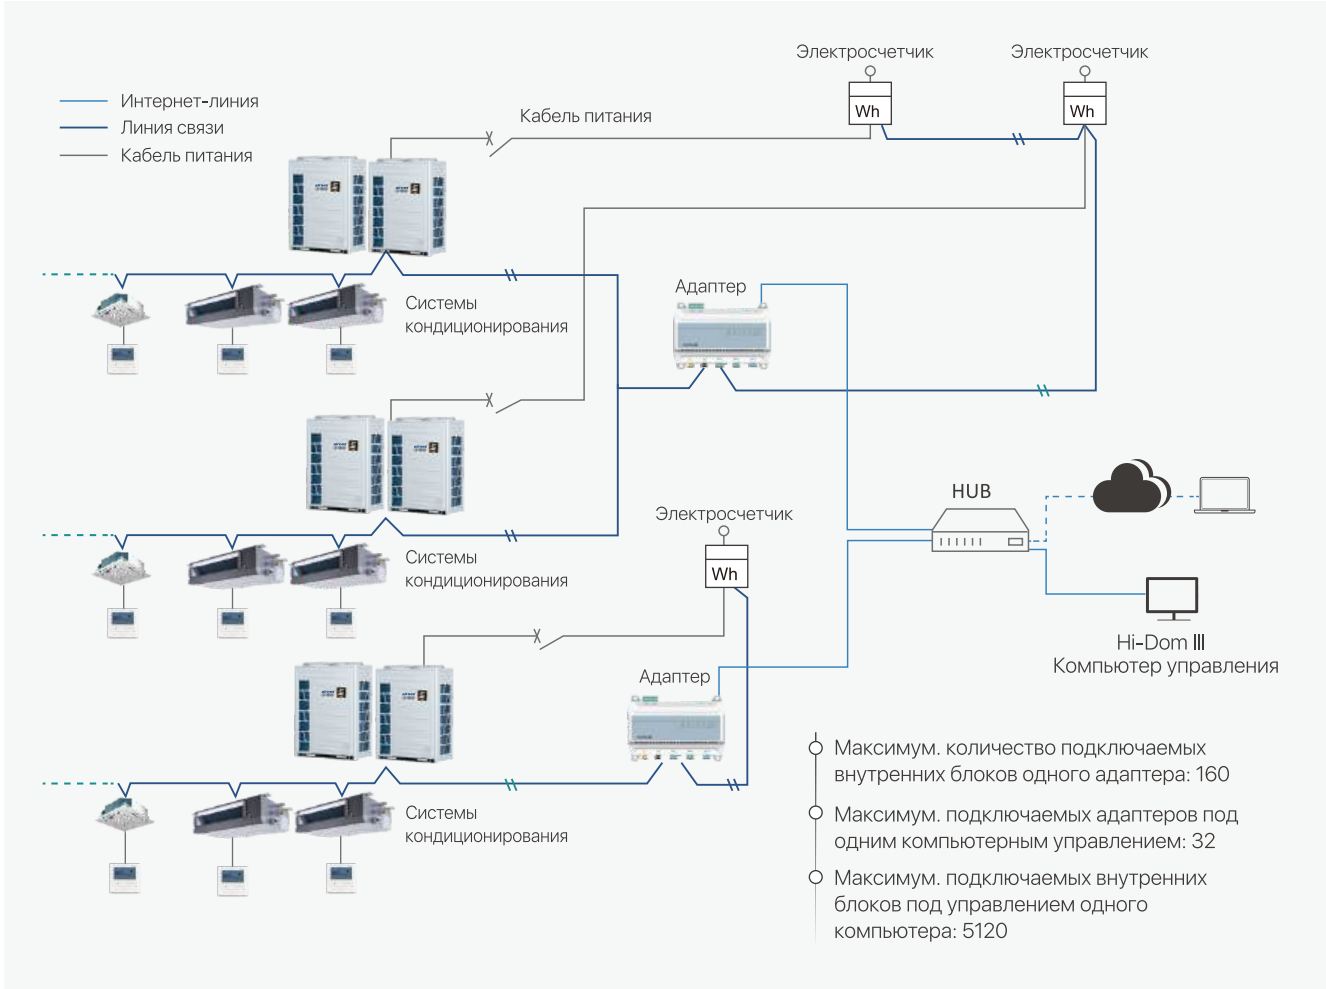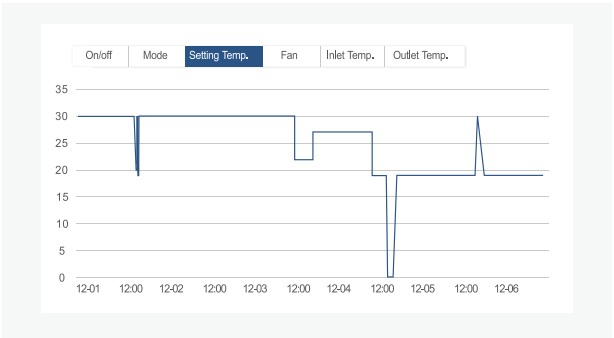

- Максимум. количество подключаемых внутренних блоков одного адаптера: 160
- Максимум. подключаемых адаптеров под одним компьютерным управлением: 32
- Максимум. подключаемых внутренних блоков под управлением одного компьютера: 5120

Спецификация

Адаптер	Модель	Источник питания	Размеры	Примечание
	NHCCS-H160H2C2YM	12V	180x115.4x64.5mm	С функцией электрической зарядки
	NHCCS-H160H2C2NM	12V	180x115.4x64.5mm	Без функции электрической зарядки