

Серии VDEBH.ER.FCV



БОЛЬШОЙ ВЫБОР
АКСЕССУАРОВ




МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА — ДО 55 дБ(А)



МИКРОКАНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

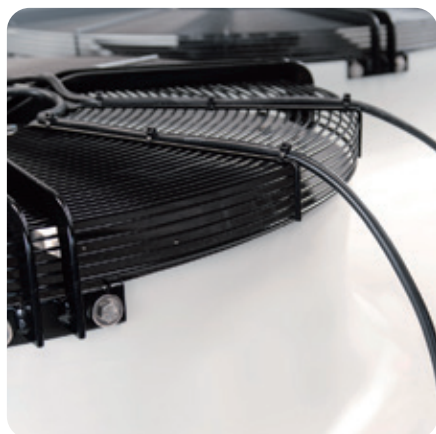

Вентиляторы Ziehl-Abegg обеспечивают надежность и высокое качество оборудования

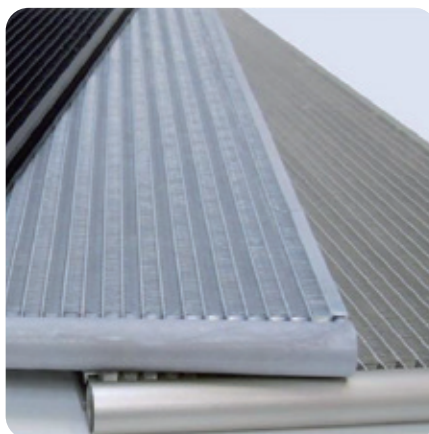

Эффективные алюминиевые микроканальные теплообменники имеют высокую коррозионную стойкость, повышенную на 10% эффективность по сравнению с теплообменниками Al/Cu. Легко чистятся промывочным устройством высокого давления



Бокс автоматики с возможностью опционального подключения к системе диспетчеризации по протоколу Modbus TCP/RS485

Серии **VDEBH.ER.FCV**

Параметр / Модель		VDEBH. ER.FCV 150	VDEBH. ER.FCV 300	VDEBH. ER.FCV 450	VDEBH. ER.FCV 590	VDEBH. ER.FCV 740	VDEBH. ER.FCV 885	VDEBH. ER.FCV 1030	VDEBH. ER.FCV 1180	VDEBH. ER.FCV 1350	VDEBH. ER.FCV 1480	VDEBH. ER.FCV 1630	VDEBH. ER.FCV 1770
Техни- ческие данные	Холодопроиз- водительность, кВт (l)	155	295	442	589	737	884	1032	1179	1350	1474	1621	1769
	Абсорбируемая мощность, кВт (l)	92	184	276	369	461	553	645	737	830	920	1013	1106
Электриче- ские параметры	Питание, В / Ф / Гц	380-415 / 3 / 50											
	Ном. сила тока, А	7,8	15,6	23,4	31,2	39	46,8	54,6	62,4	70,2	78	85,8	93,6
Фан	Кол-во вентиляторов, шт.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	Диаметр вентилятора, мм	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Общая мощность, кВт	3,9	7,8	11,6	15,5	19,4	23,3	27,2	31	34,9	38,8	42,7	46,6
	Воздушный поток, м³/ч	44 220	96 440	144 660	192 880	241 100	289 320	337 540	385 760	433 980	482 200	530 420	578 640
	Звуковое давление, дБ(А)	51	51	53	54	54	55	56	56	58	60	61	62
Гидравлика	Потеря давления, кПа	62	95	76	88	82	90	91	110	35	51	83	55
	Соединения, дюймы	2 1/2"	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Размеры	Длина, мм	1 087	2 708	3 840	4 935	6 050	7 160	8 275	9 386	10 500	11 612	12 725	13 840
	Ширина, мм	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
	Высота, мм	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
Вес	Транспортный вес, кг	1 091	1 574	2 045	2 524	3 008	3 484	3 964	4 507	4 935	5 361	5 589	5 802
	Эксплуатацион- ный вес, кг	1 121	1 634	2 135	2 644	3 158	3 664	4 173	4 747	5 205	5 661	5 919	6 162

Расчет холодопроизводительности при условиях: выход воды +7 °С, окружающая среда +35 °С
Расчет звукового давления — среднее с 4 сторон на расстоянии 10 метров в открытой местности