

ДВУХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА



Компактный и стильный дизайн

Тонкая конструкция кассеты, имеющая высоту всего 298 мм, может быть установлена в потолочных пространствах минимальной высотой 310 мм. Двухстороннюю кассету лучше всего устанавливать в узкие коридоры или зонированные пространства из-за ее компактного дизайна.



Индивидуальное управление жалюзи

Углы открывания каждой жалюзи контролируются индивидуально с помощью 8 вариантов выбора, с углом раскрытия от 27° до 84° для удовлетворения потребностей узких длинных коридоров с высокими потолками и эффективной подачи теплого воздуха в зимнее время года.




Поток воздуха вверх


Свободное качание

Опция подачи воздуха через отводы

Жалюзи состоят из горизонтальных и вертикальных отверстий для равномерной подачи воздуха к краям любых помещений. Более широкий угол открытия от 17° до 65° обеспечивает подачу воздуха дальше и ниже до пола, что необходимо в режимах обогрева.

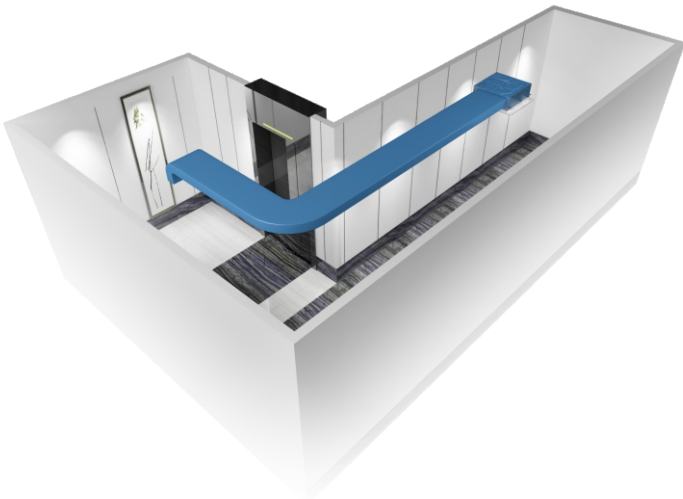

Двухпоточные внутренние блоки кассетного типа

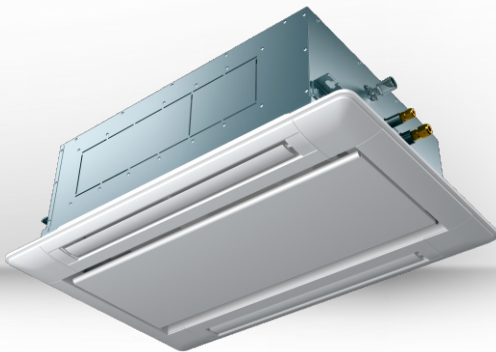

Модель			NEX-L07 UXJSGA	NEX-L09 UXJSGA	NEX-L12 UXJSGA	NEX-L14 UXJSGA	NEX-L18 UXJSGA	NEX-L24 UXJSGA	NEX-L27 UXJSGA	NEX-L30 UXJSGA	NEX-L38 UXJSHA	NEX-L48 UXJSHA	NEX-L54 UXJSHA
Питание			AC 1Φ, 220~240V/50Hz/60Hz										
Мощность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6	4.3	5.6	7.1	8.4	9.0	11.2	14.0	16.0
		БТЕ/ч	7,500	9,600	12,300	14,700	19,100	24,200	28,700	30,700	38,200	47,800	54,600
	Обогрев	кВт	2.8	3.3	4.0	4.9	6.5	8.0	9.0	10.0	13.0	16.0	18.0
		БТЕ/ч	9,600	11,300	13,600	16,700	22,200	27,300	30,700	34,100	44,400	54,600	61,400
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт							64	74	84	104	
	Обогрев	Ватт							64	74	84	104	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/30/ 29/27	33/30/ 29/28	34/31/ 30/28	40/37/ 34/32	42/39/ 36/33	45/42/ 40/36	47/44/ 40/36	49/46/ 42/37	46/44/ 40/38	48/45/ 42/38	49/46/ 43/40
Расход воздуха		м³/мин	10.0/8.5/ 7.2/6.0	11.0/9.4/ 8.2/6.6	12.0/10.5/ 8.9/7.5	15.0/13.2/ 11.5/9.9	17.0/14.9/ 13.0/11.2	19.0/16.4/ 14.3/12.3	21.0/18.4/ 15.6/12.6	22.0/19.3/ 16.3/13.1	30.0/26.4/ 23.1/19.8	35.0/30.8/ 26.9/21.1	37.0/32.5/ 28.4/24.1
Трубопроводные соединения			Трубопроводное соединение с накидной гайкой										
Трубопровод	Жидкость	мм	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Газ	мм	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Слив конденсата			I.D.32										
Вес	Нетто	кг									39	39	39
	Брутто	кг	28	28	28	30	30	30	30	30	47	47	47
Размеры	Внешние размеры	В мм	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
		Ш мм	860	860	860	860	860	860	860	860	1420	1420	1420
		Г мм	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	Упаковка	В мм	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		Ш мм	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1630	1630	1630
		Г мм	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Модель панели		NHP-C-NA	NHP-C-NA	HP-C-NA	NHP-C-NA	NHP-C-NA	NHP-C-NA	NHP-C-NA	NHP-C-NA	NHP-F-NA	NHP-F-NA	NHP-F-NA	
Цвет корпуса		Нейтральный белый											
Декоративная панель	Размеры панели	В мм	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Ш мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1660	1660	1660
		Г мм	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	Размеры упаковки	В мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Ш мм	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1710	1710	1710
		Г мм	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	Вес нетто		кг	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5
	Вес брутто		кг	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	17.8	17.8	17.8

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Номинальная холодопроизводительность основана на следующих условиях:
Температура воздуха на входе в помещение: 27°C DB (80°F DB), 19.0°C WB (66.2°F WB)
Температура наружного воздуха: 35°C DB (95°F DB)
Длина трубопровода: 7.5 метра. Разность высот: 0 м
2. Уровень звукового давления основан на следующих условиях:1.0м ниже единицы,1.0м от решетки для выпуска воздуха. Вышеуказанные данные измерялись в беззвучной камере, поэтому отраженный звук должен учитываться при расчетах.