


УМНЫЙ
ДОМ

3 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР


НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА

ФИЛЬТРЫ
СВЕРХТОНКОЙ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ

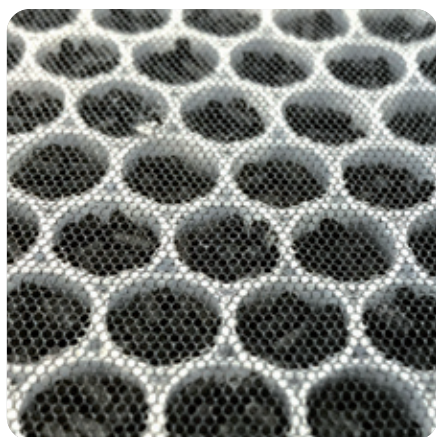УГОЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР


Угольный фильтр защищает от неприятного запаха и вредных газообразных загрязнений, образующихся в результате работы промышленных предприятий и функционирования мегаполисов

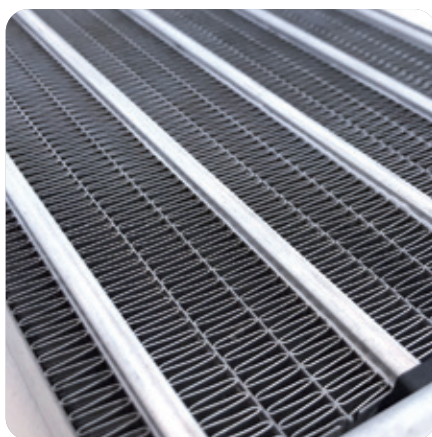

Опционально доступны нагреватели различной электрической мощности, поддерживающие комфортную температуру воздуха в помещении от 15 до 30 °С, даже при экстремально низкой температуре на улице до -40 °С

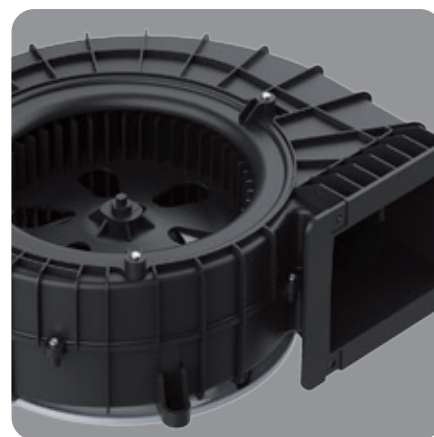

Эффективный вентилятор с загнутыми вперед лопатками оборудован DC-двигателем, который обладает тремя скоростями и позволяет выбрать оптимальное количество воздуха, подаваемого в помещение



Параметр / Модель	RCV-500/RCV-500 LUX	RCV-900/RCV-900 LUX
Напряжение электропитания	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Макс. расход воздуха, м³/ч	495	890
Макс. потребляемая мощность, Вт	98	294
Рабочий ток, А	0,48	1,28
Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ(А)*	45	45
Вес, кг	16,7	28,2
Температура перемещаемого воздуха, °С	-40...+40	

* Параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере при условии подключения установки к сети воздуховодов.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Модель	Совместимость	Мощность нагревателя, кВт	Электропитание, В (50 Гц)	Рабочий ток, А
ЕН-1700	RCV-500 / RCV-500 LUX	1,8	220–240, 1 ф	8,98
ЕН-3400	RCV-500 / RCV-500 LUX	3,5	220–240, 1 ф	15,88
ЕН-2800	RCV-900 / RCV-900 LUX	3,3	220–240, 1 ф	11,3
ЕН-300	RCV-900 / RCV-900 LUX	3,3	380–400 В, 3 ф	9,1
ЕН-6000	RCV-900 / RCV-900 LUX	6,3	380–400 В, 3 ф	17,6
ЕН-9000	RCV-900 / RCV-900 LUX	9,3	380–400 В, 3 ф	24,7

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

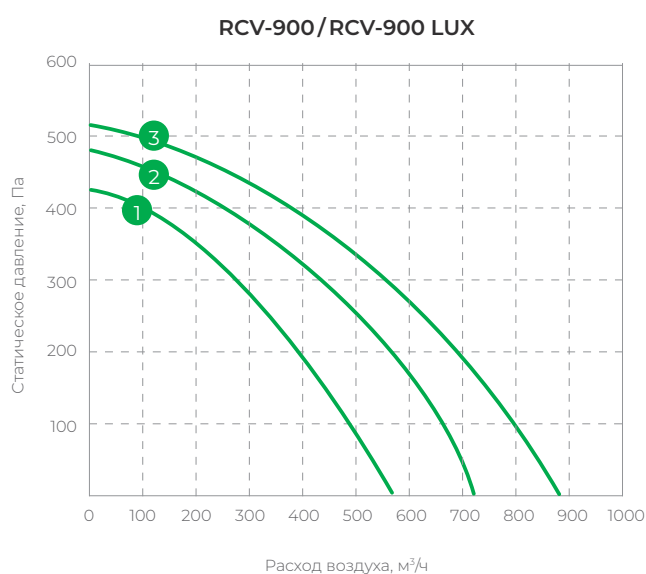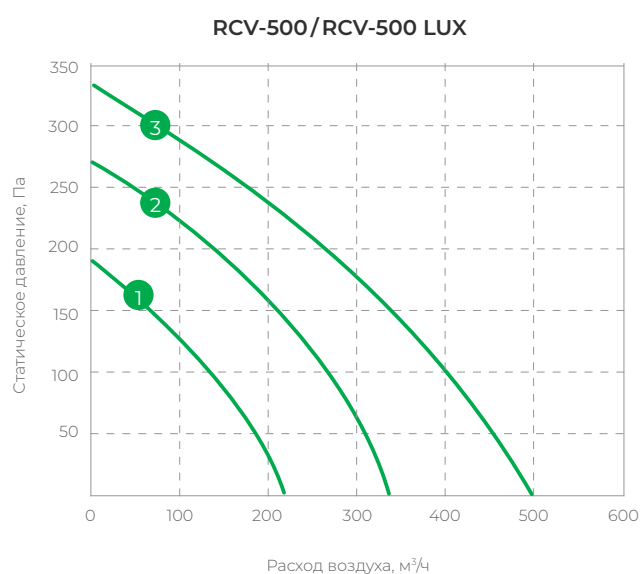

— Аэродинамические характеристики установок при низкой (1), средней (2) и высокой (3) скорости вентилятора.

