


Консольный блок



Эстетический внешний вид



Устройство имеет модный внешний вид с плоской подвеской и реализованной функцией цифрового дисплея. Подходит для любого жилого или коммерческого применения, необходим блок переменного тока возле пола для эффективного обогрева зимой и охлаждения летом.

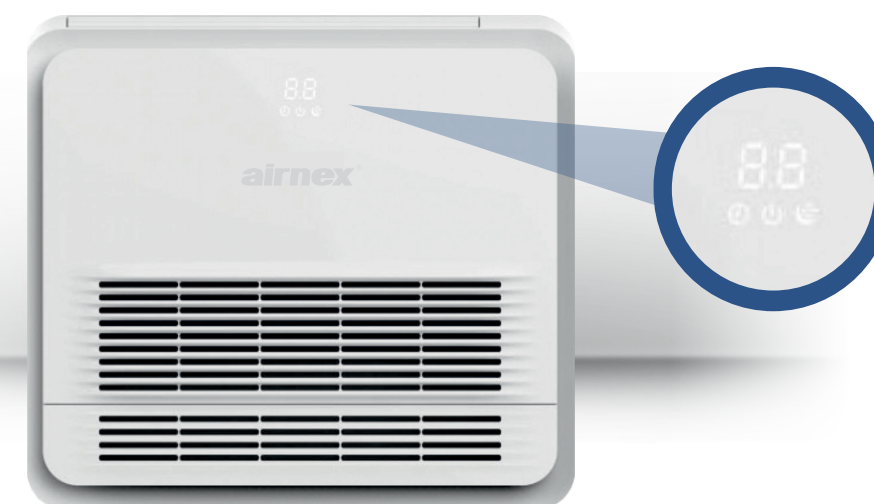

Разные режимы

Режим охлаждения

Внутренний блок имеет режим стерео охлаждения, для быстрого достижения заданной температуры.

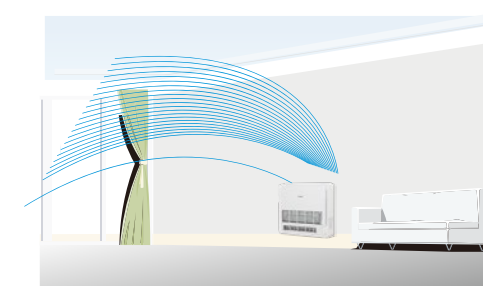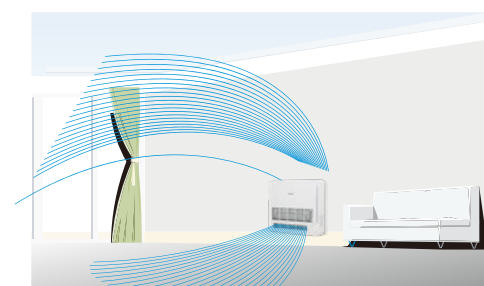

Режим обогрева

Подача воздуха через нижние жалюзи обеспечивает эффект обогрева пола и повышает комфорт.



*Примечание: В экономичном режиме, когда температура возвратного воздуха в помещении близка к установленной температуре, верхний дефлектор воздуха автоматически закрывается, и активируется режим нижнего выпуска воздуха.

Гибкие возможности монтажа

Внутренний блок подходит для установки на полу, он также доступен для настенного монтажа. Для лучшего дизайна устройство также может быть установлено в полуоткрытом или полностью скрытом виде для использования в качестве скрытого напольного покрытия.



На полу



На стене



Прямой монтаж

Полу скрытый монтаж

Полностью скрытый

Гибкое соединение трубопроводов

Как хладагент, так и дренажные трубопроводы могут свободно соединяться в любом направлении. Дополнительное направление к задней части блока для труб с хладагентом, позволяющее проходить сквозь стены.



airnex®

КОНСОЛЬНЫЙ БЛОК



Модель			NEX-K05HJCAA	NEX-K07HJCAA	NEX-K09HJCAA	NEX-K12HJCAA	NEX-K15HJCAA	NEX-K17HJCAA
Питание			AC 1Ф, 220V~240V/50Hz/60Hz					
Мощность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0
		БТЕ/ч	5,100	7,500	9,600	12,300	15,300	17,000
	Обогрев	кВт	2.0	2.5	3.3	4.2	5.0	5.6
		БТЕ/ч	6,800	8,500	11,200	14,300	17,000	19,100
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	10	11	12	14	18	23
	Обогрев	Ватт	10	11	12	14	18	23
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/30/29/28/26/24	34/32/31/29/27/26	36/35/32/31/29/27	39/36/34/31/29/27	41/39/37/35/33/32	44/43/41/39/37/36
Расход воздуха		м³/мин	6.0/5.7/5.3/	7.4/7.0/6.4/	8.0/7.4/7.0/	8.2/7.6/6.8/	9.0/8.5/7.8/	10.1/9.7/9.0/
			5.1/4.7/4.5	6.0/5.6/5.3	6.4/6.0/5.6	6.2/5.7/5.3	7.2/6.6/6.4	8.5/7.9/7.3
Цвет корпуса		-	Чисто белый					
Трубопроводные соединения -			Трубопроводное соединение с накидной гайкой					
Трубопровод	Жидкость	мм	Ф 6.35	Ф 6.35	Ф 6.35	Ф 6.35	Ф 6.35	Ф 6.35
		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газ	мм	Ф 12.7	Ф 12.7	Ф 12.7	Ф 12.7	Ф 12.7	Ф 12.7
		дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Слив конденсата		мм	O.D.18				
Вес	Нетто	кг	16.1	16.1	16.1	17.4	17.4	17.4
	Брутто	кг	20.6	21.1	21.1	21.5	21.5	21.5
Размеры	Внешний размер	В мм	630	630	630	630	630	630
		Ш мм	700	700	700	700	700	700
		Г мм	225	225	225	225	225	225
	Упаковка	В мм	725	725	725	725	725	725
		Ш мм	790	790	790	790	790	790
		Г мм	315	315	315	315	315	315

Примечания:

1. Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность основаны на следующих условиях:
Условия режима охлаждения:
Температура воздуха на входе в помещение: 27°C DB(80°F DB), 19.0°C WB (66.2°F WB)
Температура воздуха на входе: 35°C DB(95°F DB)
Длина трубопровода: 7.5 м Разность высот: 0 метров
Условия режима обогрева:

2. Уровень звукового давления основан на следующих условиях:

1.5 м под блоком. Измеряется в беззвонной комнате.
Рабочий шум зависит от условий эксплуатации и окружающей среды
Расположение микрофона:

