

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК СКРЫТОГО МОНТАЖА




Экономия пространства

Напольные блоки скрытого монтажа предназначены для установки на полу, полностью скрытых в стенах. Они спроектированы, чтобы быть тонкими и компактными с высотой всего 620 мм. И могут быть спрятаны под окнами.



Гибкая установка

Пользователи могут выбрать воздуховод, чтобы увеличить расстояние от места подачи воздуха, для полностью скрытой установки.

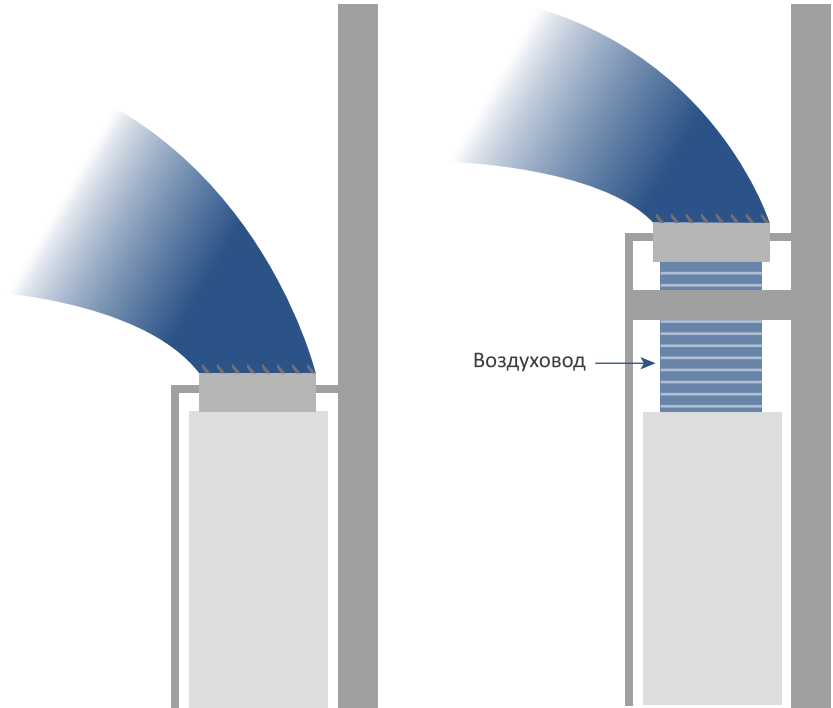

Напольный
скрытого монтажа



Модель			NEX-H09UXCSAA	NEX-H14UXCSAA	NEX-H18UXCSBA	NEX-H24UXCSBA
Питание			AC 1Φ, 220V~240V/50Hz			
Модель			NEX-H09UX2SAA	NEX-H14UX2SAA	NEX-H18UX2SBA	NEX-H24UX2SBA
Питание			AC 1Φ, 220V/60Hz			
Мощность	Охлаждение	кВт	2.8	4.3	5.6	7.1
		БТЕ / ч	9,600	14,700	19,100	24,200
	Обогрев	кВт	3.3	4.9	6.5	8.5
		БТЕ / ч	11,300	16,700	22,200	29,000
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	50	80	90	120
	Обогрев	Ватт	50	80	90	120
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/31/27	40/36/34	41/36/32	44/40/36
Расход воздуха		м³/мин	8.5/7.5/6.3	10.3/9.0/8.0	14.8/12.3/10.5	16.3/13.8/11.8
Трубопроводные соединения -			Трубопроводное соединение с накидными гайками			
Трубопровод	Жидкость	мм	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 9.53
		дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ	мм	Φ 12.7	Φ 12.7	Φ 15.88	Φ 15.88
		дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8
	Слив конденсата		мм	I.D.32		
Вес	Нетто	кг	18	22	26	27
	Брутто	кг	30	31	37	37
Размеры	Внешние размеры	В мм	620	620	620	620
		Ш мм	948+139	948+139	1218+139	1218+139
		Г мм	202	202	202	202
	Упаковка	В мм	675	675	675	675
		Ш мм	1160	1160	1430	1430
		Г мм	240	240	240	240

Примечания:
1. Основаны на следующих условиях:
Номинальная холодопроизводительность и теплопроизводительность
Условия режима охлаждения:
Температура воздуха на входе в помещение: 27°C DB(80°F DB), 19.0°C WB(66.2°F WB)
Температура наружного воздуха: 35°C DB(95°F DB)
Длина трубопровода 5.0 метра. Разность высот: 0 метров
Условия режима обогрева:
Температура воздуха на входе в помещение: 20°C DB(68°F DB)
Температура наружного воздуха: 7°C DB(45°F DB), 6°C WB(43°F WB)

2. Уровень звукового давления основан на следующих условиях:
1.5 м от блока и 1.5 м от уровня пола. Измеряется в беззвучной комнате.
Рабочий шум зависит от условий эксплуатации и окружающей среды.