


RCD VRF-система



RCYW-J01H2

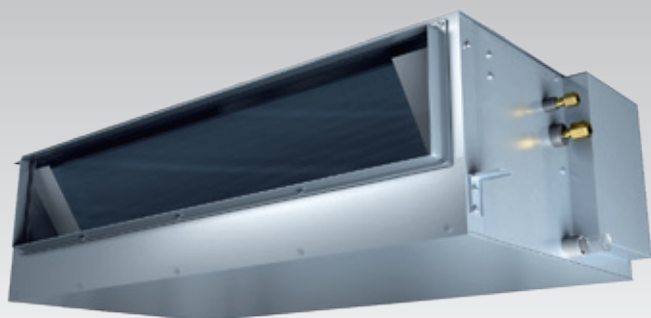

RCYW-S01H



RCYJ-J01H



В комплекте



RCY-W01



RCYJ-J01H



RCYC-S01H

- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Увеличенный изменяемый напор внутреннего блока
- Низкий уровень шума от 25 дБ(А)
- Компактные размеры
- Проводной пульт RCYW-M01H в комплекте
- Фильтр грубой очистки в комплекте
- Охлаждение до +16 °C

Параметр / Модель	RCD-07CH	RCD-09CH	RCD-12CH	RCD-15CH	RCD-19CH	RCD-24CH
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная холодопроизводительность, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Номинальная теплопроизводительность, кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Уровень звукового давления, дБ(А)	37/27/25	37/27/25	35/32/26	35/32/26	36/35/30	39/32/25
Воздушный поток, м³/час	540/420/360	540/420/360	720/600/510	720/600/510	900/780/600	1140/840/600
Потребляемая мощность, Вт	100	100	130	130	140	190
Свободный напор, Па	50 (80)					
Диаметр труб, жидкость, мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,53 (3/8)
Диаметр труб, газ, мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
Хладагент	R410A (Поставляются заправленные азотом)					
Дренаж (Ø нар.), мм	25					
Габариты (В×Ш×Г), мм	720×650(+75)×270			720×900(+75)×270		
Вес нетто, кг	25	25	25	25	30	30

Параметр / Модель	RCD-30CH	RCD-38CH	RCD-48CH	RCD-54CH	RCD-76FH	RCD-96FH
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1			380-415/50/3		
Номинальная холодопроизводительность, кВт	9	11,2	14	16	22,4	28
Номинальная теплопроизводительность, кВт	10	12,5	16	18	25	31,5
Уровень звукового давления, дБ(А)	42/39/34	42/39/34	43/40/35	43/40/35	52	54
Воздушный поток, м³/час	1680/1440/1170	1680/1440/1170	2130/1740/1440	2340/1860/1440	3480	4650
Мощность вентилятора, Вт	250	250	340	430	1080	1340
Свободный напор, Па	120 (90)	120 (90)	120 (90)	120 (90)	220	220
Диаметр труб, жидкость, мм (дюйм)	Ø 9,53 (3/8)					
Диаметр труб, газ, мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 19,05(3/4)	Ø 22,2(7/8)
Хладагент	R410A (Поставляются заправленные азотом)					
Дренаж (Ø нар.), мм	25					
Габариты (В×Ш×Г), мм	720×650(+75)×270		800×1400(+75)×300		1060×1120×470	1250×1120×470
Вес нетто, кг	45	45	53	53	94	99

Параметры производительности указаны при:


- Охл: Твн = +27 °C по сух. терм; +19 °C по вл. терм.
- Нагр: Твн = +20 °C; Тнар=+7 °C по сух. терм.
- Длина трассы: 7,5 м; перепад 0 м.

RCD VRF-система


Чертежи внутренних блоков

Все размеры указаны в мм

RCD-07CH – RCD-54CH

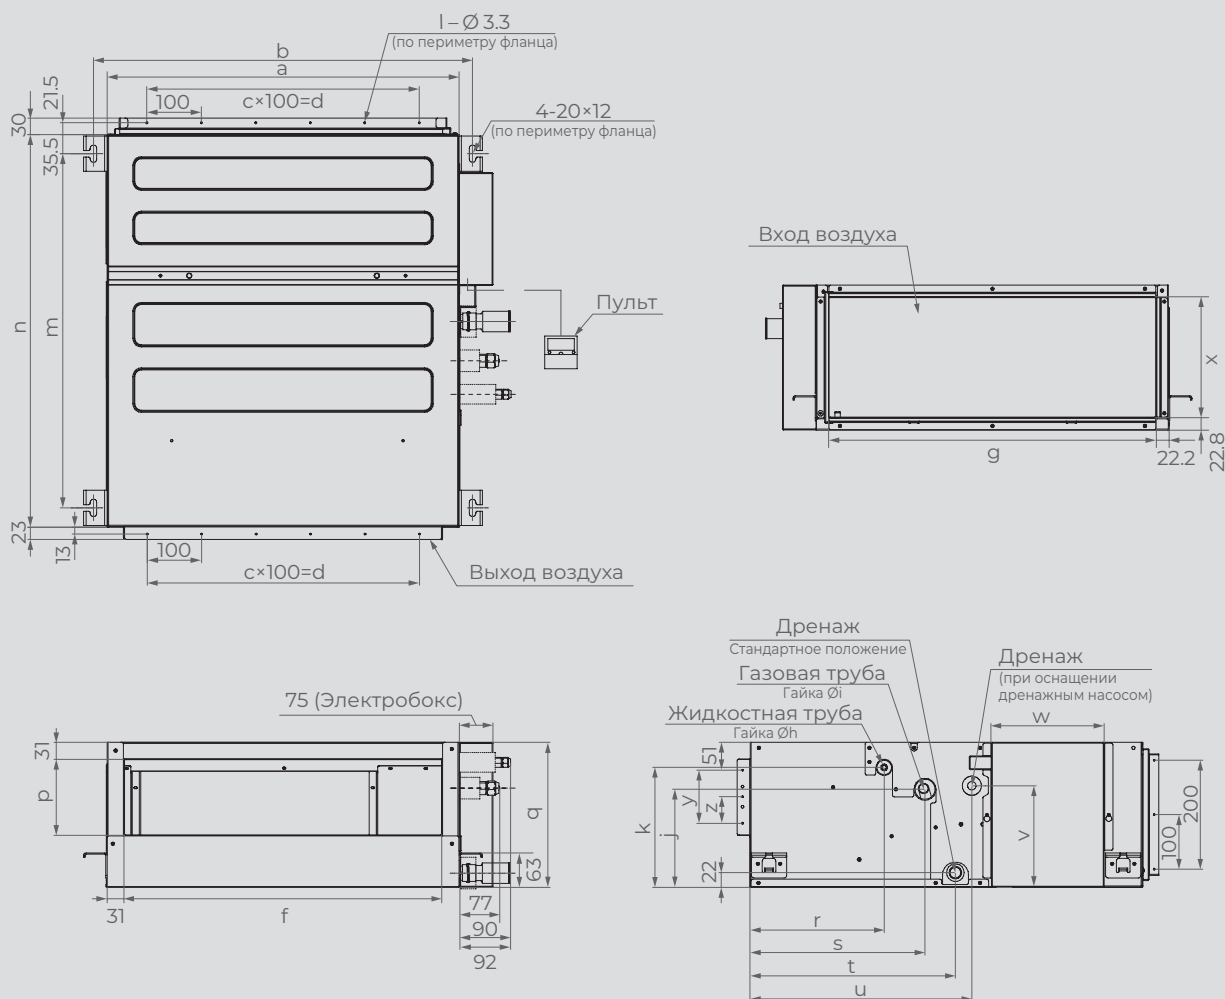


Модель / Размер, мм	a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
RCD-07-15CH	650	700	5	500	584	601,6	6,35	12,7	182	222	18	650	720	160	270	246	321	377	402	188	206,8	240,2	97,6	48,8
RCD-19CH	900	946	8	800	834	851,6	6,35	15,88	182	222	24	650	720	160	270	246	321	377	402	188	206,8	240,2	97,6	48,8
RCD-22/24CH	900	946	8	800	834	851,6	6,35	15,88	182	222	24	650	720	160	270	246	321	377	402	188	206,8	240,2	97,6	48,8
RCD-27/30CH	1100	1150	10	1000	1038	1055,6	9,53	15,88	150	190	28	727	800	197	300	270	345	401	431	185	231	286,6	155	77,5
RCD-38CH	1100	1150	10	1000	1038	1055,6	9,53	19,05	150	190	28	727	800	197	300	270	345	401	431	185	231	286,6	155	77,5
RCD-48/54CH	1300	1450	13	1300	1338	1353,6	9,53	19,05	150	190	34	727	800	197	300	270	345	401	431	185	231	286,6	155	77,5

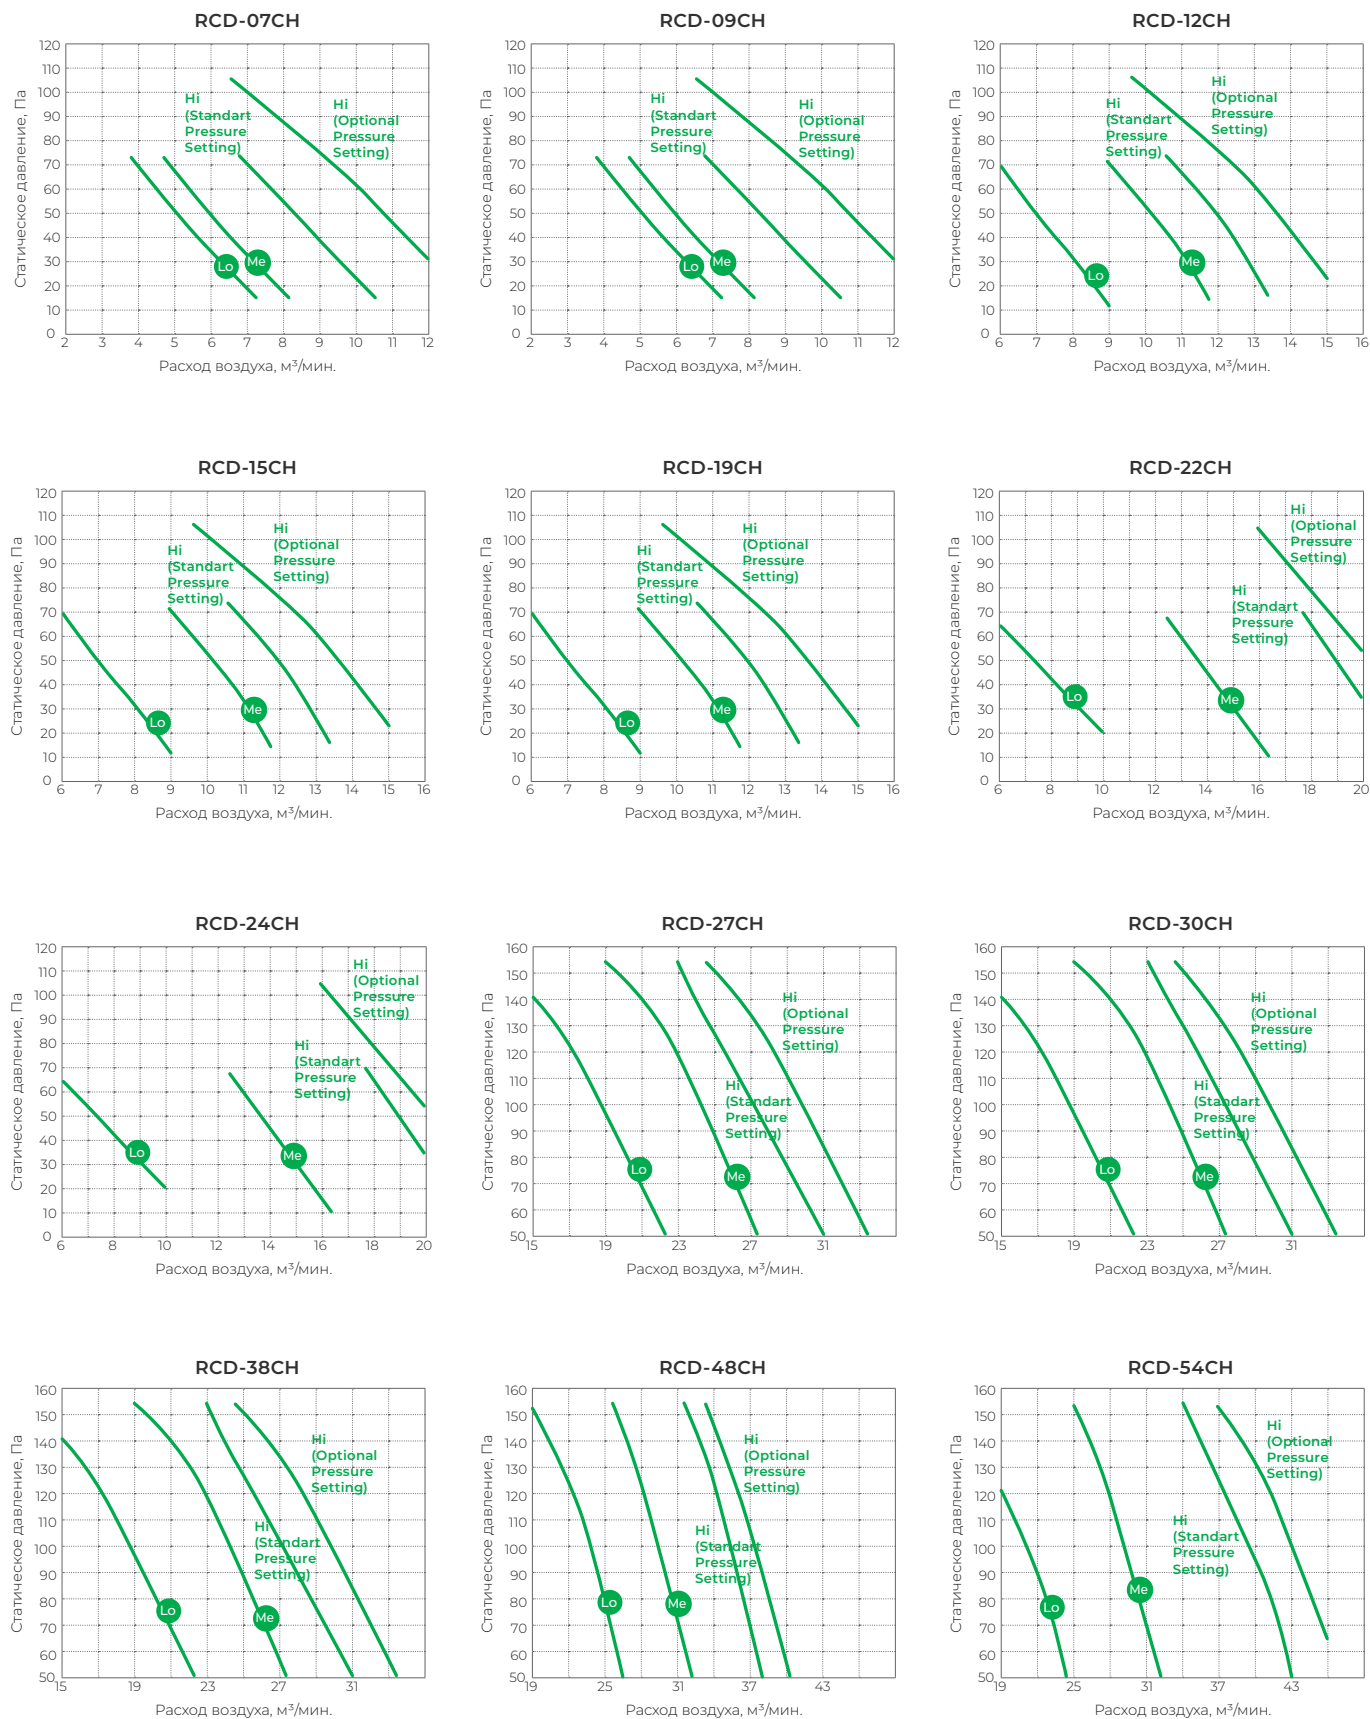Графики аэродинамических характеристик


RCD VRF-система

Чертежи внутренних блоков

Все размеры указаны в мм

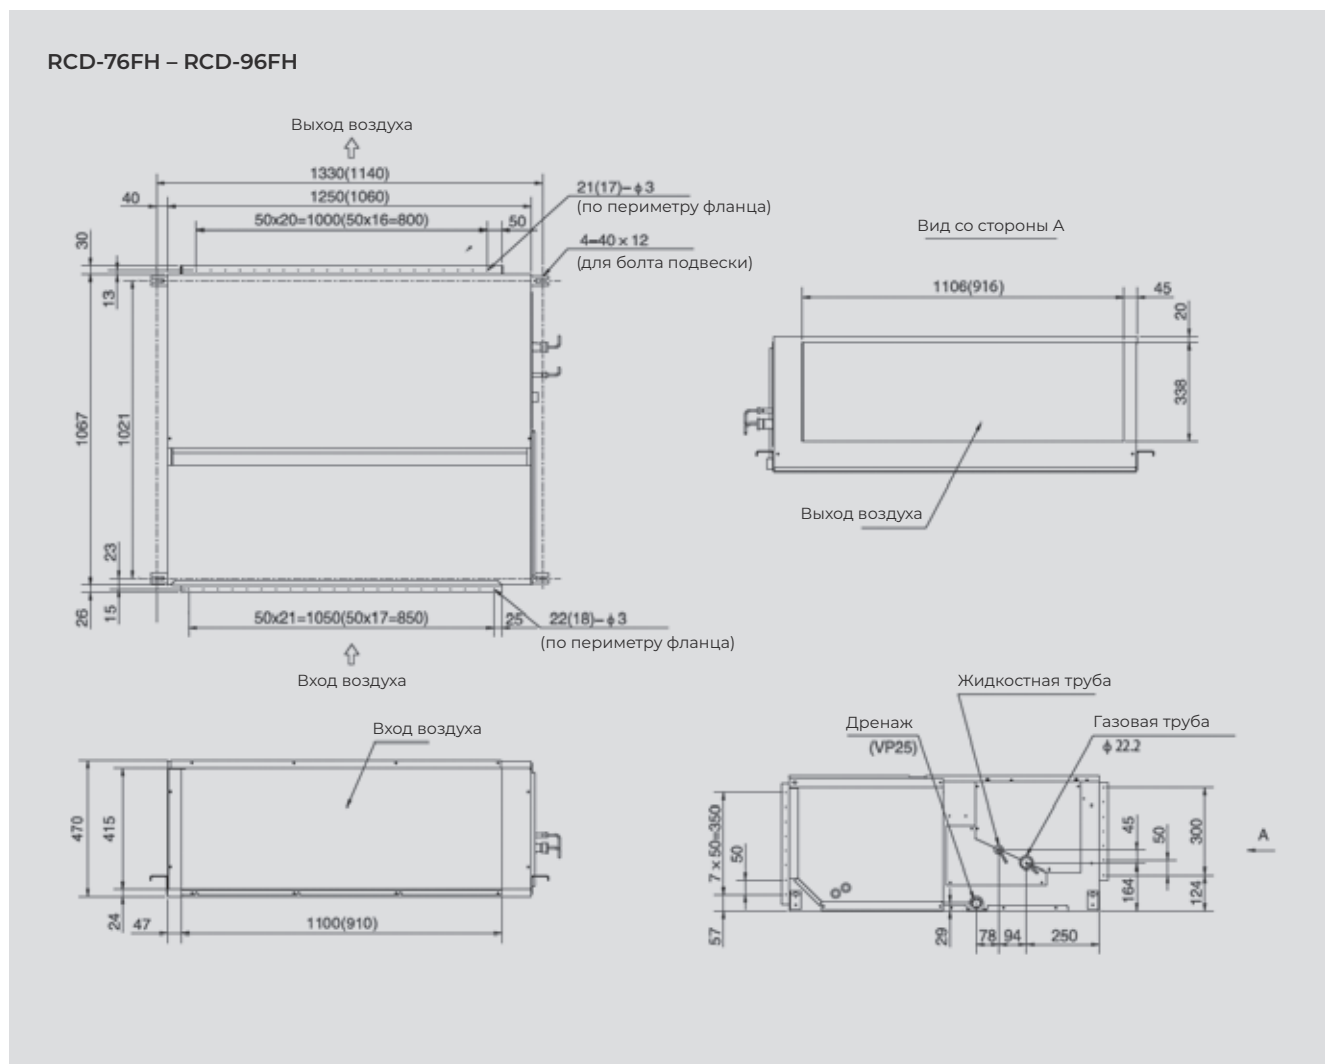

Графики аэродинамических характеристик

